

Net2 Entry - Touch panel, opbouw

Systeemspecificaties

Power over Ethernet (PoE)	Ja - IEEE 802.3af class 0
Minimale bandbreedte Ethernet	1Mb/s multicast per paneel tijdens gesprek
Panelen per systeem	100
TCP/IP ethernet maximale kabellengte	100m / 328 ft
Kabeltype	Cat 5
Compatibiliteit	Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE * Classic, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®, HID® Prox (activation required)

Andere hardware opties

Audiosysteem	Full-duplex
Camerasysteem	Full colour
Toegang met PIN, code of kaart	Ja - alleen in combinatie met Net2 software
Toegang met Kaart plus PIN of code	Ja - alleen in combinatie met Net2 software
IDC-aansluiting	Optioneel
Kleur	Zwart
LCD scherm	7"
Type touchscreen	Capacitief
Scherm antireflectiecoating	Ja
Automatische helderheid	Ja
Camera leds	Ja
Scherm optisch gebonden	Ja
Kleur	Roestvrij staal

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C - +50°C -4°F - +122°F
Waterdichtheid	IPX5
Vandaalbestendig	IK7




Het Net2 Entry Touchpaneel heeft een 7"inch touchscreen met een antireflectiecoating. Door het touchscreen is het paneel eenvoudig in gebruik en kan het naar wens ingesteld worden. De behuizing is gemaakt van 3mm 316 marine grade RVS en de randen rondom het scherm zijn in het zwart uitgevoerd waardoor het paneel een robuuste en moderne uitstraling heeft. De ingebouwde leds naast de camera zorgen voor extra veiligheid, ook als er minder licht beschikbaar is. Het paneel is IP55 en werkt onder alle weersomstandigheden.

Omdat er maar één kabel nodig is tussen monitor, paneel en controller is het zeer eenvoudig te installeren. Net2 Entry maakt gebruik van standaard Cat5 bekabeling en communiceert ook over een aanwezig IP netwerk. De auto detect functie zorgt dat de modules elkaar herkennen, waardoor geen specialistische kennis nodig is.

Net2 Entry is een echte plug and play oplossing, verbind de modules met elkaar en het systeem is klaar voor gebruik.

Het paneel is standaard voorzien van een opbouwbehuizing maar er is ook een inbouwbehuizing beschikbaar. Daardoor is het paneel geschikt voor montage in vrijwel iedere situatie. De Net2 Entry controller is voorzien van een PoE switch, zodat geen extra voedingen noodzakelijk zijn. Door de mogelijkheid een back-up accu aan te sluiten, blijft het systeem ook bij stroomuitval werken. Het systeem is eenvoudig uit te breiden met de Net2 uitbreidings switch, waardoor het geschikt is voor zowel kleine als grotere installaties. Door gebruik te maken van de Net2 uitbreidings switch is het mogelijk tot wel 100 panelen en 1000 monitoren aan te sluiten.

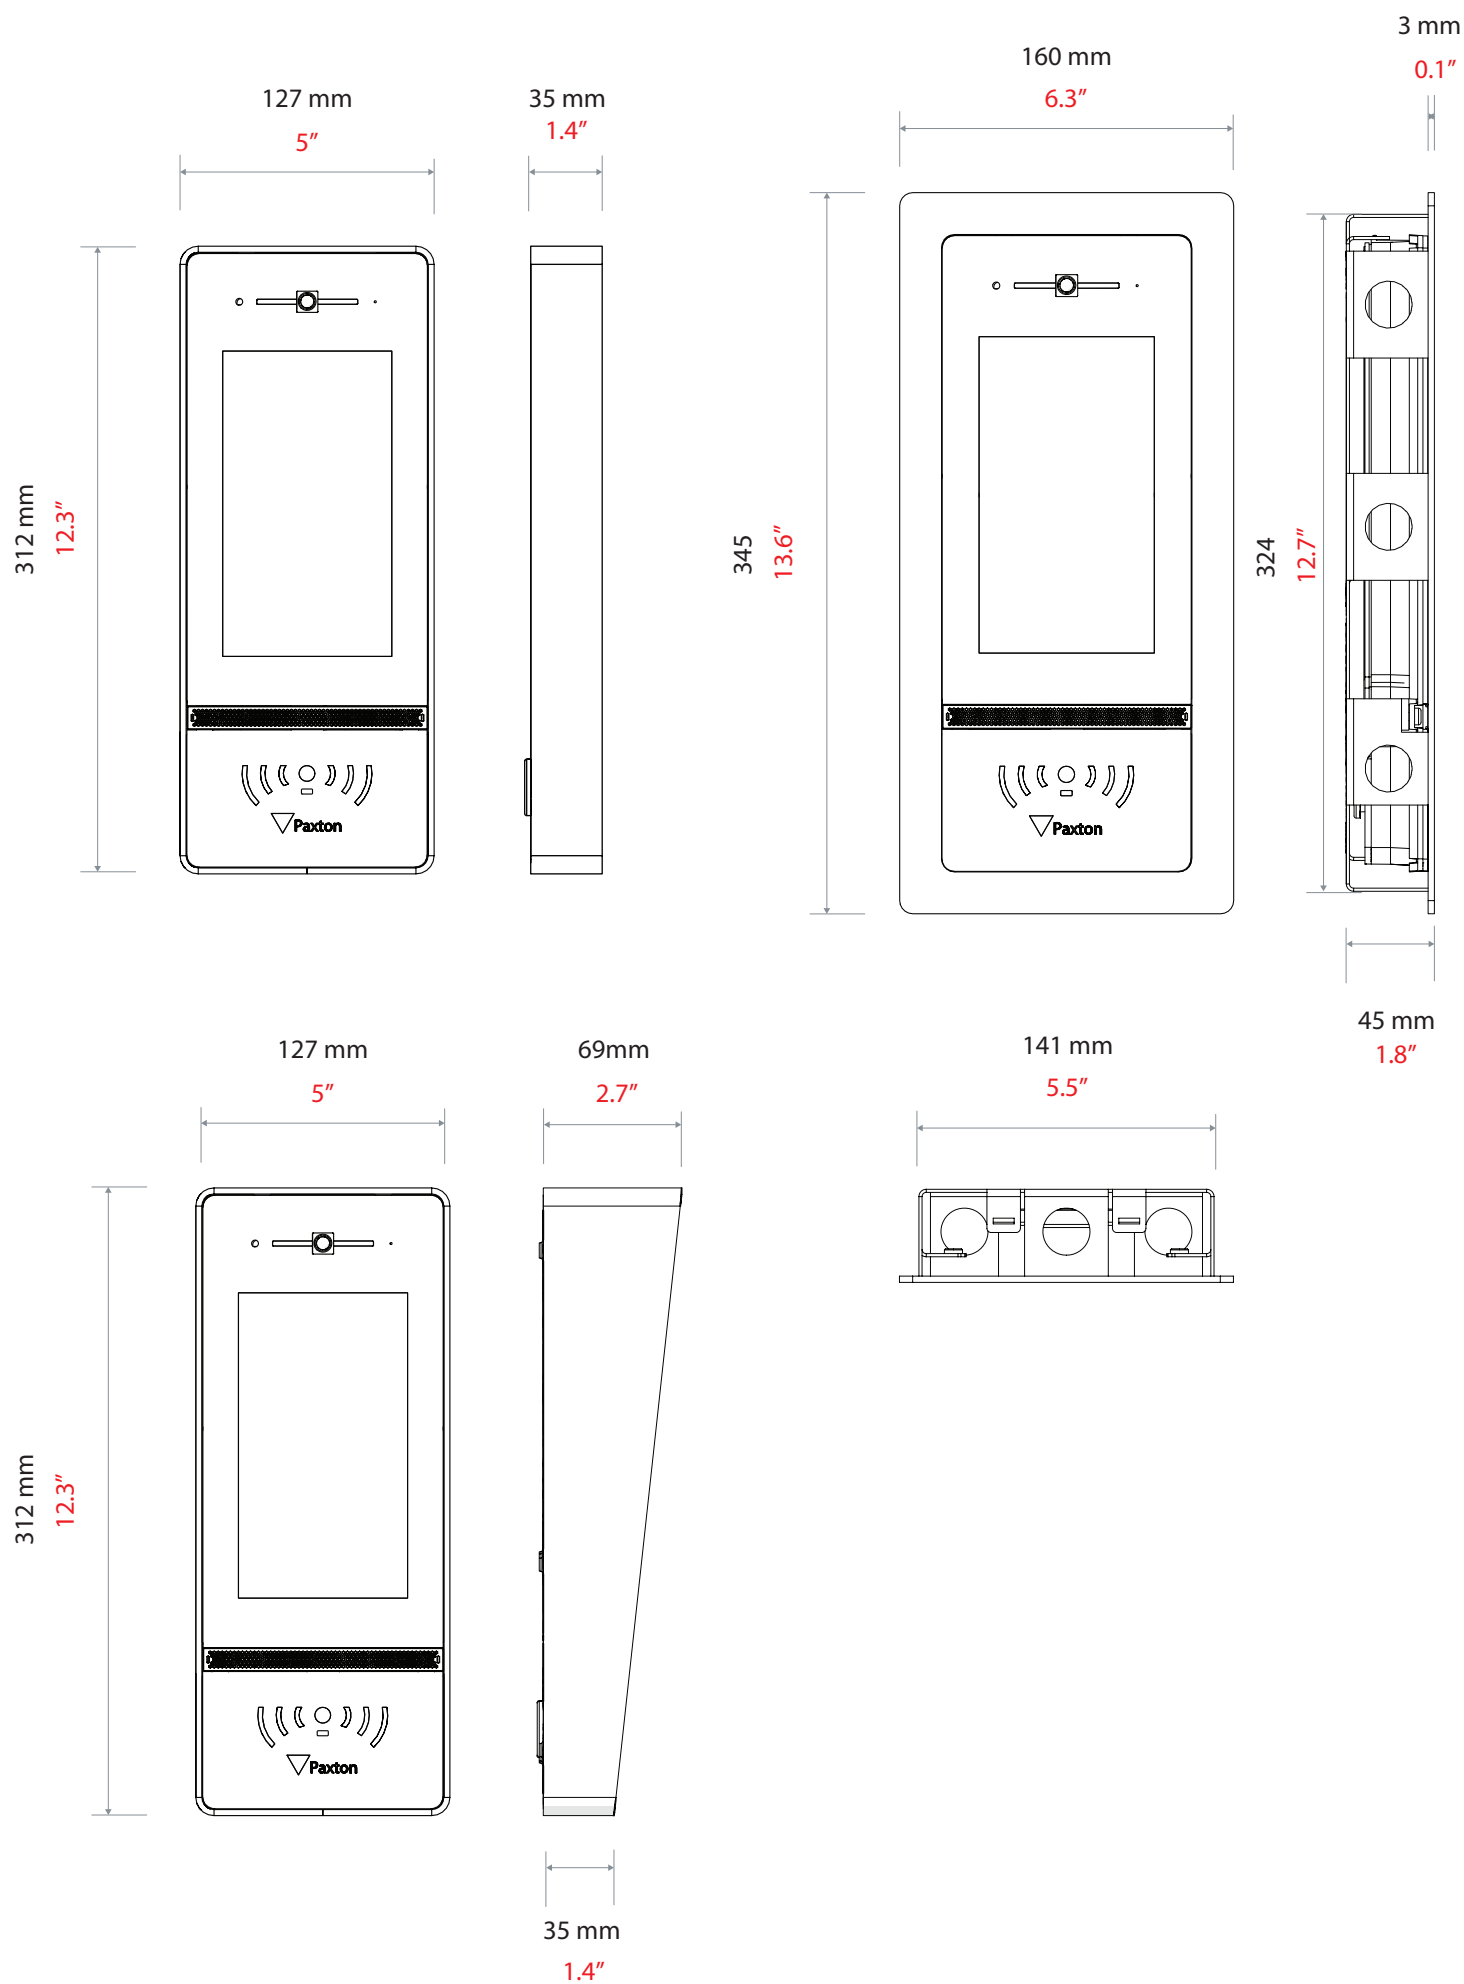

Net2 Entry - Touch panel, opbouw	337-620 - NL
Net2 Entry - Touch panel, opbouw - 1 deur kit	337-625 - NL
Net2 Entry - Touch panel, opbouw met regenkap	337-610 - NL
Net2 Entry - Touch panel, opbouw met regenkap - 1 deur kit	337-615 - NL
Net2 Entry - Touch panel, inbouw	337-600 - NL
Net2 Entry - Touch panel, inbouw - 1 deur kit	337-605 - NL
Net2 Entry - Touch panel, Demo koffer	337-630 - NL