CDVI
Security to Access

SNELSTARTGIDS

SOLARKPB

Proximity kaartlezer/keypad met Wiegand uitgang

SOLARKPB is een Proximity kaartlezer en keypad met Wiegand uitgang.

Deze stijlvolle lezer geeft op elk moment de status van de deur aan met meerkleurige LEDs.

De SOLARKPB hebben een groot leesbereik en is eenvoudig te installeren.

CDVI SASU verklaart dat de SOLARKPB-lezer voldoet aan de 2014/53/UE-norm. Een volledige beschrijving van deze norm is beschikbaar via www.cdvi.com.

Certificaat

-25°C à +70°C

IK10

IP53

DEEE

Certificaat

Certificaat

SOLARKPB

- Proximity lezer/keypad
- Wiegand 26, 30 of 44 bits
- Audiovisuele feedback
- Frequentie: 125 kHz
- Voeding: 12V DC
- Verbruik: 150 mA

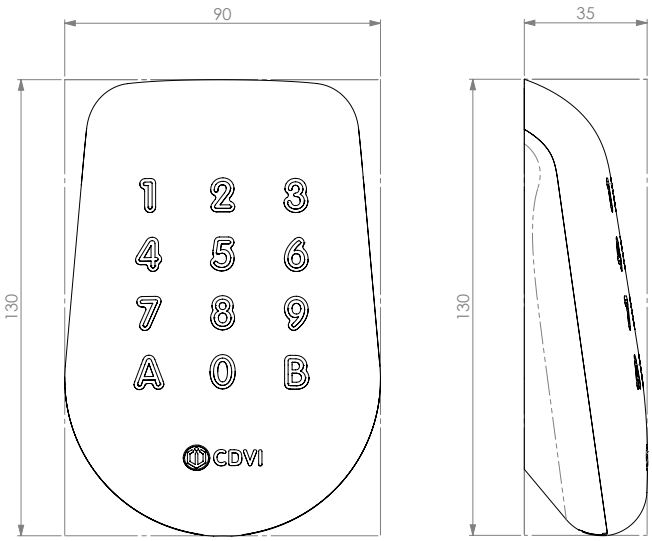

CDVI
Security to Access

SNELSTARTGIDS

MONTAGE

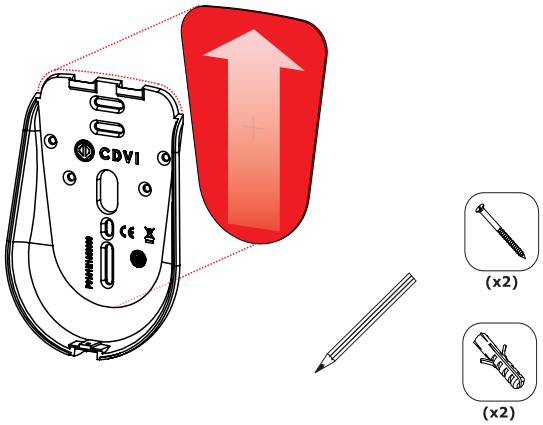

AANSLUITINGEN

Klem	Wiegand uitgangen	Aansluitklemmen controller – Wiegand: CTV900A	Aansluitklemmen controller – Wiegand: INTBUSW
+	12V DC Ingang	+12V	12
-	0V	R1/0V R2/0V	V
B	Buzzer ingang	OUT5 OUT6	7
D0	DATA 0	R1/D0 R2/D0	1
D1	DATA 1	R1/D1 R2/D1	3
H	KLOK	-	2
V	GROENE LED	OUT1 OUT3	8
R	RODE LED	OUT2 OUT4	9

Belangrijk
Laat minstens 60 cm tussen twee lezers.

BEKABELING

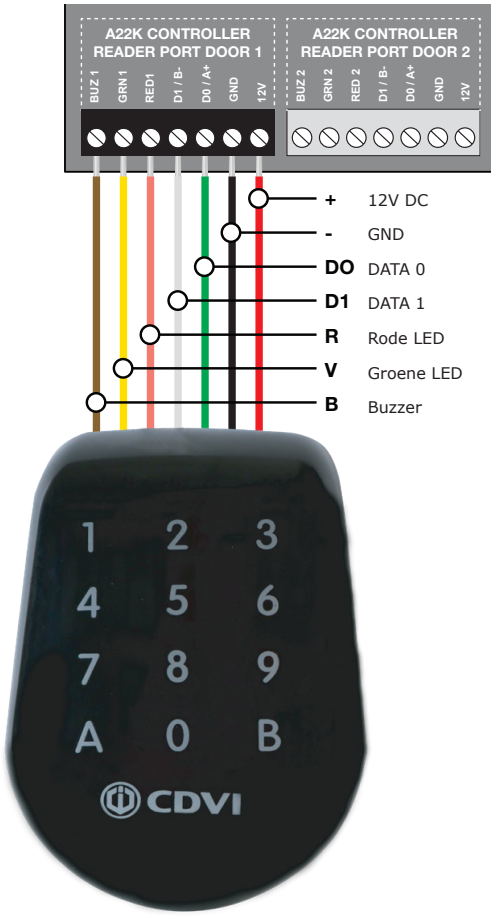

LED & BUZZER

LED ingangen		
Groene LED	Rode LED	Status
OFF	OFF	OFF
OFF	ON	Rood
ON	OFF	Groen
ON	ON	Blauw

Bij activatie
- Groene LED licht 1 seconde op
- Rode LED licht 1 seconde op
- Buzzer zoemt voor 1 seconde

Werking
- Buzzer geactiveerd met 0V ingang
- LEDs geactiveerd met 0V ingang

Standaard werkingsmodus
- Badge herkend: de oranje LED licht op, en de buzzer zoemt voor 150 milliseconden

CDVI SAS
31 avenue du Général de Gaulle
93500 PANTIN
01 48 91 01 02

All the information contained within this document (pictures, drawing, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.
CDVI_SOLARKPB_QS_02_FR-EN_A4_B - G0801FR0009V02 - May 2025